

**Prohlášení o vlastnostech (DoP)**  
**č. 4-01459-10**

1. Jedinečný kód výrobku	Unilep S 59
2. Typ výrobku	C2 TE S1 - Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí; Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky dle EN 12 004:2007 + A1:2012
3. Zamýšlené použití	Zlepšená cementová suchá lepicí maltová směs určená pro lepení všech druhů keramických obkladů a dlažeb do extrémně náročného prostředí jako jsou venkovní bazény, sauny, vytápěné podlahy, balkony atd. Toto lepidlo je vhodné i pro lepení obkladů na vytápěné podlahy a je možné lepit i obklad na obklad. Použití v interiéru i exteriéru.
4. Výrobce Kontaktní adresa výrobce	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice; IČ 15504077
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3
6. Označený subjekt	-

**7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň [třída]	E - (EN 13501-1 + A1)	EN 12 004:2007 + A1:2012
Pevnost spoje vyjádřená jako počáteční tahová přídržnost [MPa]	≥ 1,0	
Trvalá odolnost spoje proti povětrnostnímu / tepelnému stárnutí vyjádřená jako: tahová přídržnost po tepelném stárnutí [MPa]	≥ 1,0	
Trvalá odolnost spoje proti působení vody / vlhkosti vyjádřená jako: tahová přídržnost po ponoření do vody [MPa]	≥ 1,0	
Trvalá odolnost spoje proti cyklům zmrazení rozmrazení vyjádřená jako: tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení [MPa]	≥ 1,0	
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list výrobku	
Skluz [mm]	≤ 0,5	EN 12 004:2007 + A1:2012
Prodloužená doba zavadnutí (otevřený čas) : tahová přídržnost po ne méně, než 30 min [MPa]	≥ 0,5	
deformovatelné lepidlo: průhyb [mm]	≥ 2,5      ≤ 5,0	

8. Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.


Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly a řízení kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

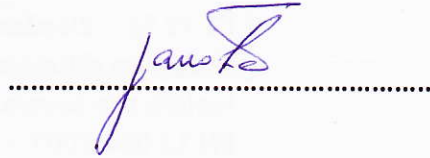

**Vyhlásenie o parametroch (DoP)**  
**č. 4-01459-10**

1. Jedinečný kód výrobku	Unilep S 59
2. Typ výrobku	C2 TE S1 – podľa EN 12 004:2007 + A1:2012
3. Zamýšľané použitia	Zlepšená cementová suchá lepiaca maltová zmes na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb do extrémne náročného prostredia, ako sú vonkajšie bazény, sauny, vykurované podlahy, balkóny atd.. Toto lepidlo je vhodné aj na lepenie obkladov na vykurované podlahy a je možné lepiť aj obklad na obklad. Použitie v interiéri aj exteriéri.
4. Výrobca Kontaktná adresa výrobcu	Cement Hranice, akciová spoločnosť Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice ; IČ 15504077
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku	3
6. Notifikovaná osoba	-

7. Deklarované parametre vo vyhlásení:

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň [trieda]	E – (EN 13501-1 +A1)	EN 12 004:2007 + A1:2012
Pevnosť spoja vyjadrená ako počiatočná ťahová prídržnosť [MPa]	≥ 1,0	
Trvalá odolnosť spoja proti poveternostnému / tepelnému starnutiu vyjadrená ako: ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí [MPa]	≥ 1,0	
Trvalá odolnosť spoja proti pôsobeniu vody / vlhkosti vyjadrená ako: ťahová prídržnosť po ponorení do vody [MPa]	≥ 1,0	
Trvalá odolnosť spoja proti cyklu zmrazenie -rozmravenie vyjadrená ako: ťahová prídržnosť po cykloch zmrazenia - rozmrazenia [MPa]	≥ 1,0	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri bezpečnostný list výrobku	
Sklz [mm]	≤ 0,5	EN 12 004:2007 + A1:2012
Predĺžená doba zavädnutia (otvorený čas): ťahová prídržnosť ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> po nie menej, ako [min]	30	
Deformovateľné lepidlo: priehyb [mm]	≥ 2,5      ≤ 5,0	


8. Parametre výrobku sú v zhode s deklaroványmi parametrami uvedenými v tabuľke.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

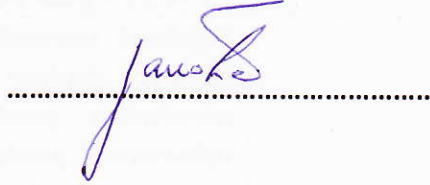

<b>Declaration of performance (DoP)</b> <b>Nr. 4-01459-10</b>	
1. Unique identification code of the product-type:	Unilep S 59
2. Type, batch or serial number or another identification marking for the building product	C2 TE S1 - according to EN 12 004:2007 + A1:2012
3. Intended use/es:	Improved cement containing tile adhesive designed for bonding all types of ceramic tiles in extremely demanding environment such as swimming pools, saunas, heated floors, balconies etc. This adhesive is also suitable for bonding tiles on tiles. Suitable for use indoors and outdoors.
4. Manufacturer:	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice ; IČ 15504077
5. System for assessment of the constancy of performance of the building products:	3
6. Notified body:	-

**7. Declared performance:**

Important characteristic	Performance	Harmonized technical specification
Fire behavior [Class]	E (EN 13501-1 + A1)	EN 12 004:2007 + A1:2012
Adhesive tensile strength after dry storage [MPa]	≥ 1,0	
Adhesive tensile strength after warm storage [MPa]	≥ 1,0	
Adhesive tensile strength after water immersion [MPa]	≥ 1,0	
Adhesive tensile strength after frost / thaw test storage [MPa]	≥ 1,0	
Release / content of hazardous substances	See: Safety data sheet (SDS)	
Slip resistance [mm]	≤ 0,5	EN 12 004:2007 + A1:2012
Open time – tensile adhesion after time not shorter than 30 minutes [MPa]	≥ 0,5	
Deformable adhesive: [mm]	≥ 2,5      ≤ 5,0	



8. The performance of the product Unilep S 59 is in conformity with the declared performance in the table above.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer referred to in the point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Jiří Janota

Head of Quality

Hranice, dne: 25.1.2019